電源用アース付速結送り端子台
(材質：PP)

1

1322

900

2-5×10 取付用穴

ソケット(材質：PBT)

●送り容量
器具両端に、送り配線用端子を設置しています。
最大5Aまでの連結が可能です。

器具経由の送り　　最大5A

●器具を縦で設置する際は、必ず給電側を
下にして下さい。

側面詳細(S=1/2)

●両側から同時に給電しないで下さい。

電源線

電源線　電源線

※過熱による故障の原因となる為、器具取付の際は
図のように空間を設けてください。

※無線調光タイプユニットをご使用の場合
●調光率5～100%(無線信号制御方式)
●適合システム機器
タブレット型コントローラ(RX-270N)
ゲートウェイ(RX-266W)
照度・人感センサー(RX-268W)
●無線調光制御システム
(スマートレッズシステム)
の詳細はカタログを参照してください。
●通信距離半径35m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合が
ありますのでご了承ください。
●オプティカルチューブユニットをご使用する場合は、
落下防止ホルダー、落下防止ホルダー取付金具を
取付けてください。(取扱説明書を参照のこと)
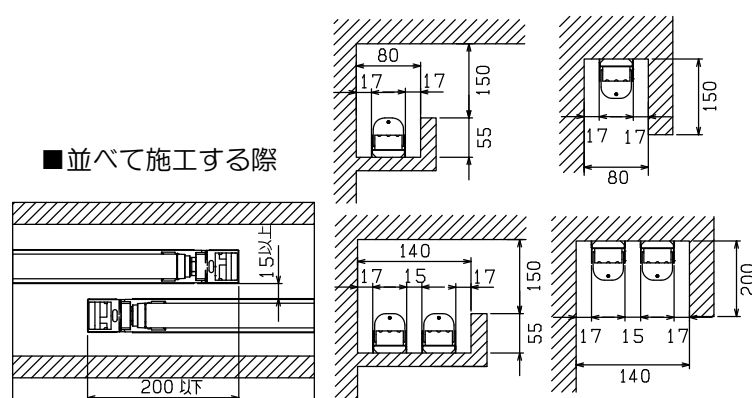
●オプティカルチューブユニットは、口金部分が
±25°回転することで配光制御の自由度をあ
げることが可能となります。
※LED素子は白熱灯·蛍光灯などの一般光源に
比べバラツキがあるため発光色、明るさが
異なる場合　がありますのでご了承ください。

※本図面は2枚1組です。(1/2)

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
1	本体	亜鉛鋼板· t0.8	1	

特記事項
·LEDZ TUBE ユニット 40Wタイプ
·Smart LEDZ TUBE-Ss ユニット40Wタイプ
·LEDユニット別売
·設計寿命：約40,000h

型番：ERK9010N

適合ランプ	LEDZチューブユニット(電源内蔵タイプ)×1または、Smart LEDZ TUBE-Ssユニット(電源内蔵タイプ)×1 適合ランプと定格値は2ページ目の別表(LEDZ TUBE-3)をご参照ください。
球別	
W・数	−
器具質量	約1.2kg

承認	検印	作成
小西	三沢	大塚

尺度：1/10

ENDO

定格一覧表

LEDZ VALUE

LEDZ TUBE UNIT Ss-TYPE series

種別		型番	色温度		演色性(Ra)	定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電圧(V)	入力電流(mA)	消費電力(W)
エコノミータイプ	ホワイトチューブ	RAD-579N	昼白色	5000K	83	AC100-242	50/60	100	136	13.6
		RAD-579W	ナチュラルホワイト	4000K				200	68	13.3
		RAD-579WW	温白色	3500K				242	58	13.3

LEDZ6 ·Smart LEDZ

LEDZ TUBE UNIT Ss-TYPE(160)

種別		型番	色温度		演色性(Ra)	定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電圧(V)	入力電流(mA)	消費電力(W)
超エコノミータイプ	ホワイトチューブ	RAD-525N	昼白色	5000K	82	AC100-242	50/60	100	103	9.9
								200	53	9.8
		RAD-525W	ナチュラルホワイト	4000K				242	45	9.9
エコノミータイプ	ホワイトチューブ	RAD-458N	昼白色	5000K	82	AC100-242	50/60	100	136	13.2
		RAD-458W	ナチュラルホワイト	4000K						
		RAD-458WW	温白色	3500K				200	70	13.1
		RAD-458L	電球色	3000K						
		RAD-458LL	電球色	2500K				242	60	13.3
ハイパワータイプ	ホワイトチューブ	RAD-457N	昼白色	5000K	82	AC100-242	50/60	100	205	19.7
		RAD-457W	ナチュラルホワイト	4000K				200	104	19.6
		RAD-457WW	温白色	3500K				242	89	19.8

Smart LEDZ TUBE UNIT Ss-TYPE(160)

種別		型番	色温度		演色性(Ra)	定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電圧(V)	入力電流(mA)	消費電力(W)
ハイパワータイプ	ホワイトチューブ	RAD-530D	昼光色	5000K	82	AC100-242	50/60	100	217	20.8
		RAD-530N	昼白色	5000K						
		RAD-530W	ナチュラルホワイト	4000K				200	110	20.7
		RAD-530WW	温白色	3500K						
		RAD-530L	電球色	3000K				242	94	20.9
		RAD-530LL	電球色	2500K						
	オプティカル	RAD-532N	昼白色	5000K	82	AC100-242	50/60	100	217	20.8
								200	110	20.7
		RAD-532W	ナチュラルホワイト	4000K				242	94	20.9

LEDZ5 ·施設カタログ

種別			型番	色温度		演色性(Ra)	定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電圧(V)	入力電流(mA)	消費電力(W)
LEDZ TUBE UNIT S-TYPE 135 lm/W	エコノミータイプ	ホワイトチューブ	RAD-449N(A)	昼白色	5000K	82	AC100-242	50/60	100	163	16.0
			RAD-449W(A)	ナチュラルホワイト	4000K				200	85	16.0
			RAD-449WW(A)	温白色	3500K						
			RAD-449L(A)	電球色	3000K				242	73	16.0
		オプティカル	RAD-453N(A)	昼白色	5000K	82	AC100-242	50/60	100	163	16.0
									200	85	16.0
			RAD-453W(A)	ナチュラルホワイト	4000K				242	73	16.0
	ハイパワータイプ	ホワイトチューブ	RAD-450N(A)	昼白色	5000K	82	AC100-242	50/60	100	243	23.8
									200	125	23.8
			RAD-450W(A)	ナチュラルホワイト	4000K				242	106	23.8
		オプティカル	RAD-454N(A)	昼白色	5000K	82	AC100-242	50/60	100	243	23.8
									200	125	23.8
			RAD-454W(A)	ナチュラルホワイト	4000K				242	106	23.8
	高演色ハイパワータイプ	ホワイトチューブ	RAD-473N	昼白色	5000K	92	AC100-242	50/60	100	243	23.8
									200	125	23.8
			RAD-473W	ナチュラルホワイト	4000K				242	106	23.8
LEDZ TUBE UNIT S-TYPE 130 lm/W	エコノミータイプ	ホワイトチューブ	RAD-421N、RAD-421W、RAD-421WW			82	AC100-242	50/60	100	172	15.9
									200	88	15.9
									242	75	15.9
	ハイパワータイプ	ホワイトチューブ	RAD-422N、RAD-422W、RAD-422WW			82	AC100-242	50/60	100	222	20.9
									200	113	20.9
									242	97	20.9
LEDZ TUBE UNIT (LEDZ5)	超エコノミータイプ	ホワイトチューブ	RAD-403N、RAD-403W			82	AC100-242	50/60	100	152	14.4
									200	80	14.4
									242	71	14.7
	エコノミータイプ	ホワイトチューブ	RAD-402N、RAD-402W、RAD-402WW、RAD-402L			82	AC100-242	50/60	100	206	19.6
									200	107	19.3
		オプティカル	RAD-410N、RAD-410W						242	95	19.5
	ハイパワータイプ	ホワイトチューブ	RAD-412N、RAD-412W			82	AC100-242	50/60	100	316	30.0
									200	165	29.7
		オプティカル	RAD-414N、RAD-414W						242	145	29.8

特記事項

LEDZ TUBE UNIT 40Wタイプ1灯

型番: LEDZ TUBE-3

承認	検印	作成
元井	三沢	本木